


가정용 기름·연탄보일러

안전 점검 가이드


1



**배기연통 접속부 이탈 및 막힘이 없는지 점검하고
배기가스 배출이 원활한지 확인하세요**

연도(연통)의 접속부가 빠지거나 막히면 운전 중에 배기가스가 실내로 유입되어 일산화탄소(CO)가스에 의해 중독사고가 발생할 수 있습니다.


2

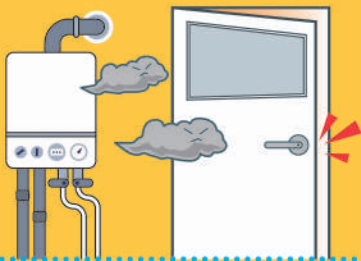

**보일러의 배기가스가 실내 유입되지 않도록
문을 반드시 닫고 사용하세요**

배기가스가 실내로 유입되면 일산화탄소(CO)가스에 의한 중독 사고가 발생할 수 있습니다.


3

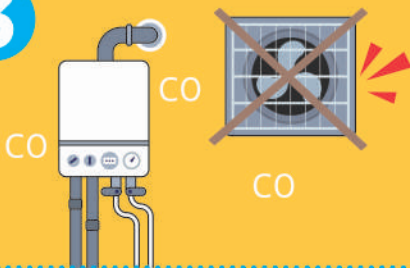

**동절기에 외풍을 막으려고 급기구 및
환기구를 막지 마세요**

산소 결핍에 의해 불완전 연소를 일으켜 일산화탄소(CO)가스에 의한 중독 사고가 발생할 수 있습니다.

4



**보일러 주위에 인화성·가연성 물질을
절대로 두지 마세요**

보일러(연탄재) 주변에 인화성·가연성 물질이 있을 경우 화재의 원인이 되며, 더욱 확대 될 수 있습니다.

5



**동절기 장기간 보일러 미사용 시
동파예방 조치를 하세요**

동절기 장기간 보일러를 사용하지 않을 경우 보일러 및 배관계통의 동파위험이 있습니다.

※ 건설산업기본법에 의해 보일러의 시공은 전문 건설업자가 시공해야 함을 알려드립니다.